
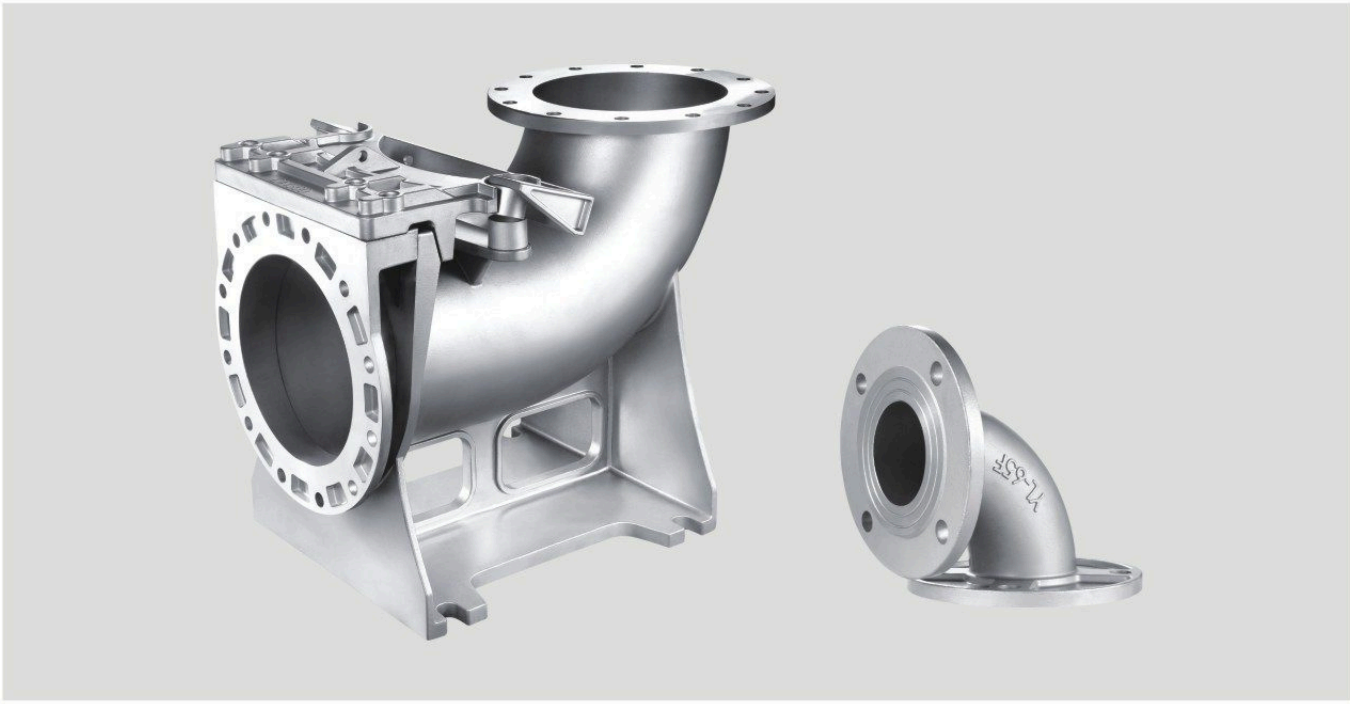


## Coupling Installation Dimensions

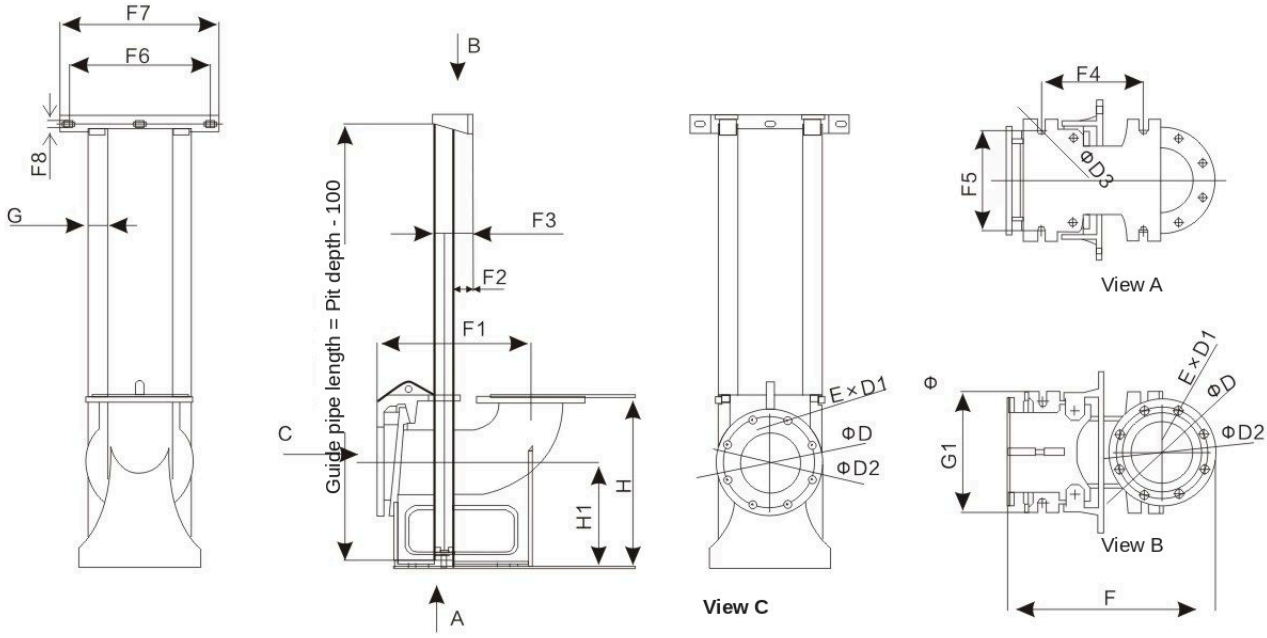


## Technical Parameters

| Model | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E | F (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | F4 (mm) | F5 (mm) | F6 (mm) | F7 (mm) | F8 (mm) | G | G1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50S | 140 | 14 | 110 | 16 | 4 | 268 | 198 | 124 | 73 | 117 | 113 | 182 | 217 | 13 | 1" | 130 | 210 | 133 |
| DN65S | 160 | 14 | 130 | 16 | 4 | 293 | 213 | 128 | 77 | 135 | 130 | 215 | 255 | 13 | 1" | 158 | 245 | 148 |
| DN80S | 190 | 18 | 150 | 18 | 4 | 344 | 249 | 146 | 99 | 160 | 155 | 265 | 315 | 14 | 1.5" | 185 | 280 | 165 |
| DN100S | 210 | 18 | 170 | 20 | 4 | 388 | 283 | 166 | 114 | 192 | 160 | 305 | 355 | 14 | 1.5" | 208 | 330 | 195 |
| DN150S | 265 | 18 | 225 | 20 | 8 | 518 | 386 | 219 | 94 | 255 | 255 | 350 | 392 | 14 | 1.5" | 300 | 428 | 262 |
| DN200S | 320 | 18 | 280 | 20 | 8 | 595 | 435 | 291 | 98 | 303 | 300 | 400 | 446 | 14 | 1.5" | 360 | 520 | 300 |
| DN250S | 375 | 18 | 335 | 26 | 12 | 703 | 515 | 325 | 130 | 364 | 364 | 243 | 436 | 14 | 2" | 400 | 547 | 290 |
| DN300S | 450 | 22 | 400 | 32 | 12 | 848 | 623 | 396 | 127 | 448 | 437 | 290 | 520 | 14 | 2" | 480 | 656 | 350 |
| DN350S | 505 | 22 | 460 | 22 | 16 | 836 | 583 | 452 | 127 | 600 | 600 | 164 | 380 | 14 | 2" | 650 | 969 | 430 |